



PRZEKROJE NORMALNE  
skala 1:50


przekrój na prostej i łukach ze spadkiem daszkowym 2% – koryto i podbudowa pełna

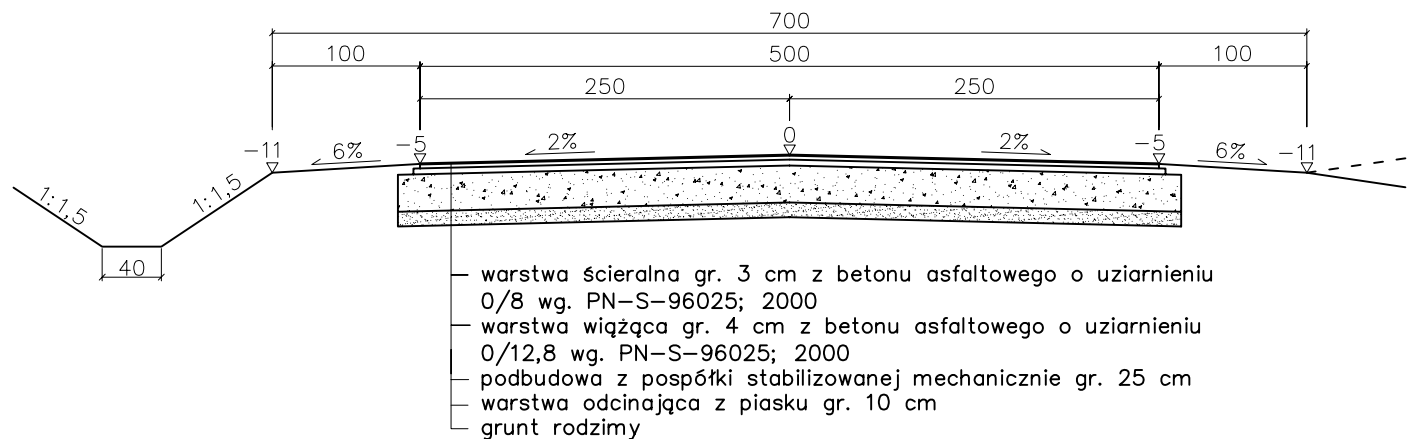


przekrój w sąsiedztwie rowu umocnionego korytem żelbetowym

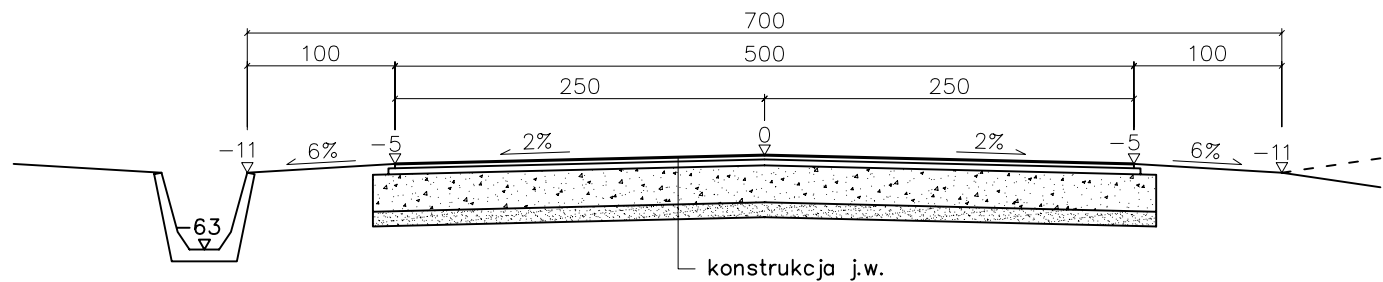

przekrój na prostej i łukach ze spadkiem daszkowym 2% – wyrównanie podbudowy pospółką

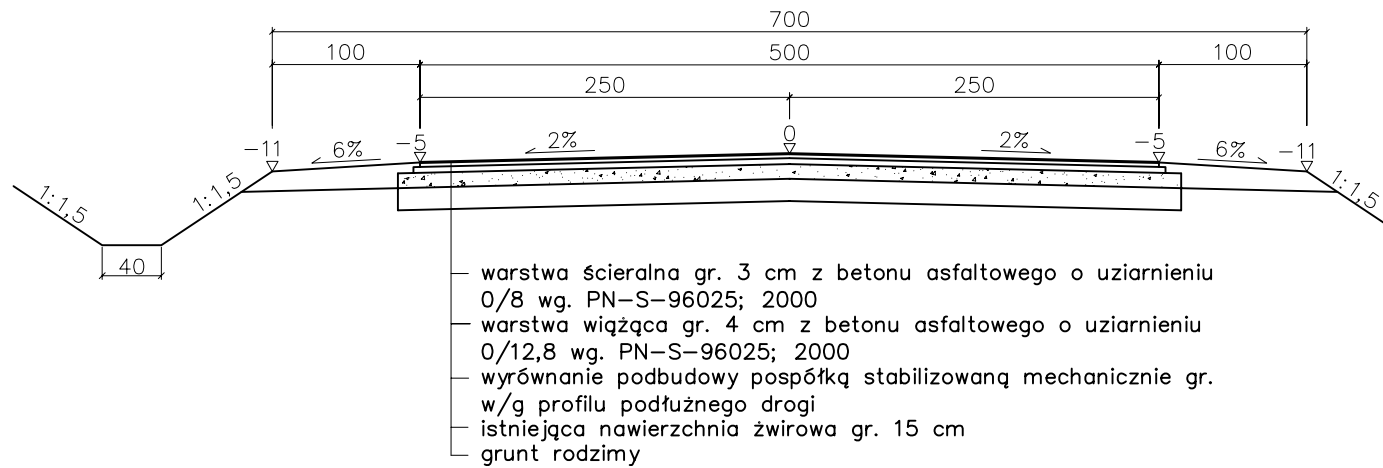

przekrój na łuku ze spadkiem jednostronnym

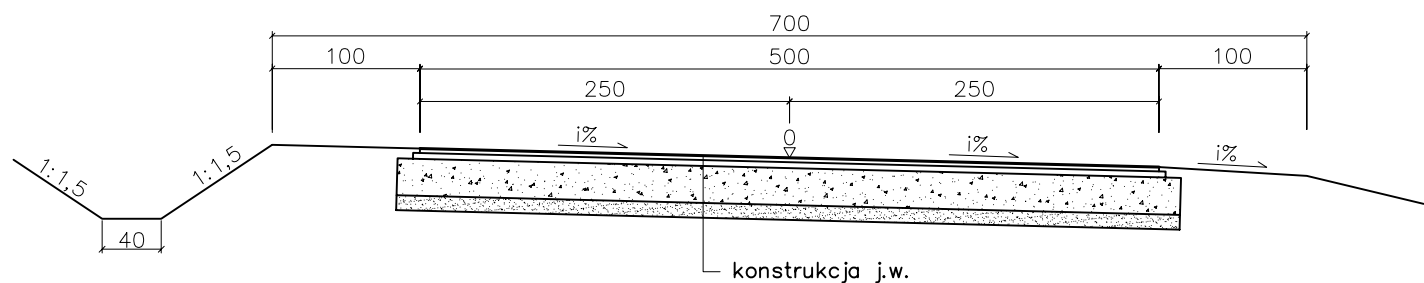

umocnienie wlotu i wylotu									
L.p.	Złamanie osi drogi w poziomie	brukowcem Kąt zwrotu osi drogi [g]	Promień łuku-R [m]	Kierunek zwrotu	Spadek poprzeczny jezdni [%]	Spadek poprzeczny poboczy wew/zew [%]	Poszerzenie na łuku [m]	Proste przejściowe PP [m]	Uwagi
droga Trojanowo I									
W1	0+249	5,5252	600	w prawo	2–daszkowy	6/6	–	–	
W2	0+297,59	0,9870	–	w prawo	2–dasykowy	6/6	–	–	
W3	0+394,44	19,9620	200	w prawo	2,5–jednostr.	6/2,5	–	25,0	
W4	0+544,34	–9,1691	180	w lewo	2,5–jednostr.	6/2,5	–	15,0/14,9	
W5	0+594,83	28,3571	100	w prawo	2–daszkowy	6/6	2x0,30	–	skrzyżowanie
W6	0+695,50	–5,6372	1000	w lewo	2–daszkowy	6/6	–	–	
droga Trojanowom II									
W1”	0+073,75	0,9488	–	w prawo	2–daszkowy	6/6	–	–	
W2”	0+584,84	95,45,13	25	w prawo	2–daszkowy	6/6	–	–	skrzyżowanie
W3”	0+623,33	–11,0987	250	w lewo	2–daszkowy	6/6	–	–	
W4”	0+746,76	7,1899	400	w prawo	2–daszkowy	6/6	–	–	
W5”	0+807,07	29,7381	12	w prawo	2–daszkowy	6/6	2x1,0	–	rozjazd

Firma Handlowo-Usługowa „ELMAX” Tomasz Maleszko 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 27 tel/fax 086 275 04 33 kom. 0 506 130 335 REGON: 450087455 NIP: 718-000-84-31	
Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa drogi gminnej Nr 108072B w m. Trojanowo na dł. 1,674.70 km
Inwestor	Gmina Klukowo 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14
Nazwa rysunku	Przekroje normalne
Data opracowania	10/2010 r.
Projektant: Miroslaw Łuniewski Upr. UAN.II.7342-108/94	Sprawdzający: mgr inż. Adam Łazarski Upr. UAN.7342-38/92